




**SCHREDDER
BROYEUR HORIZONTAL
ESFOLIADORA** **C 250 – 2 - 4**

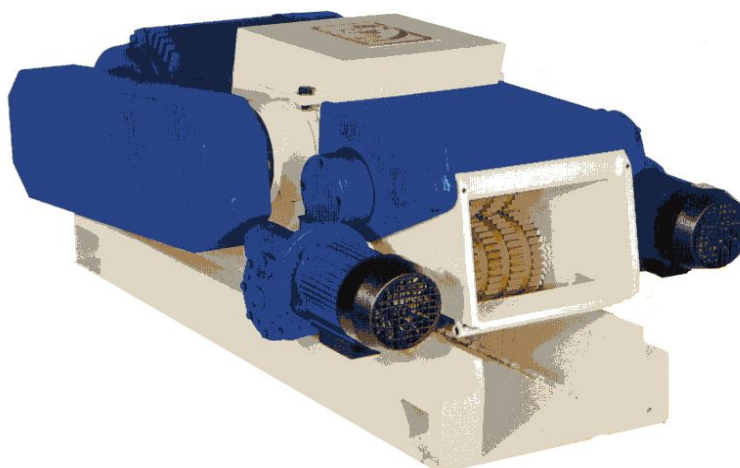

MODELLO

C 250/2

C 250/4

		C 250/2	C 250/4
MOTORSTROMLEISTUNG PUISSANCE ELECT. ROTOR POTÊNCIA ELÉTR. ROTOR	Kw	15	
ROTORDURCHMESSER DIAMÈTRE ROTOR DIAMETRO ROTOR	Ø	250	
ROTOR ROTATION ROTATION DU ROTOR GIRO ROTOR	Rpm	2800	
KLINGEN LAMES LÂMINAS	n°	2	4
FÜTTERUNG ERÖFFNUNG ALIMENTATION OUVERTURE BOCA DE ENTRADA	mm	250X90	
LANGE LONGUEUR COMPRIMENTO	mm.	2950	
BREITE LARGEUR LARGURA	mm.	700	
HÖHE TAILLE ALTURA	mm.	600	
STROMVERSORGUNGSGESCHWINDIGKEIT VITESSE D'ALIMENTATION VELOCIDADE ENTRADA	mt/min	14	
HOLZ LÄNGE LONGUEUR DU BOIS COMPRIMENTO MATERIAL SAÍDA	mm	3	5
HÖLZERNE PRODUKTION PRO STUNDE PRODUCTION EN BOIS PAR HEURE PRODUÇÃO MADEIRA P/HORA	m3 x h	0,5	1
GEWICHT POIDS PESO	kg	700	
ÜBERLAST SICHERHEIT GERÄT	DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR SURCHARGE	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SOBRECARGA	
SEPARATEN ELEKTRISCHEN FELD	TABLEAU DE COMMANDE DISTINCTE	QUADRO ELÉTRICO SEPARADO	
HORIZONTALE FÜTTERUNG L=1.500 mm	SYSTEME D'ALIMENTATION HORIZONTALE L=1.500 mm	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO HORIZONTAL L=1.500 mm	

